


2.1.3 MASKINENS FRIHØJDE

Maksimum længde med kurv installeret	5011 mm
Bæltebredde	795/1095 mm
Maksimal højde i kørestilling med afmonterede skiver	1998 mm
Fastgørelsesvinkel	20°/ 36,4%
Maksimum stabiliseringsvinkel	15°
Stabiliseringsområde (skivens midte)	2922x2925 mm

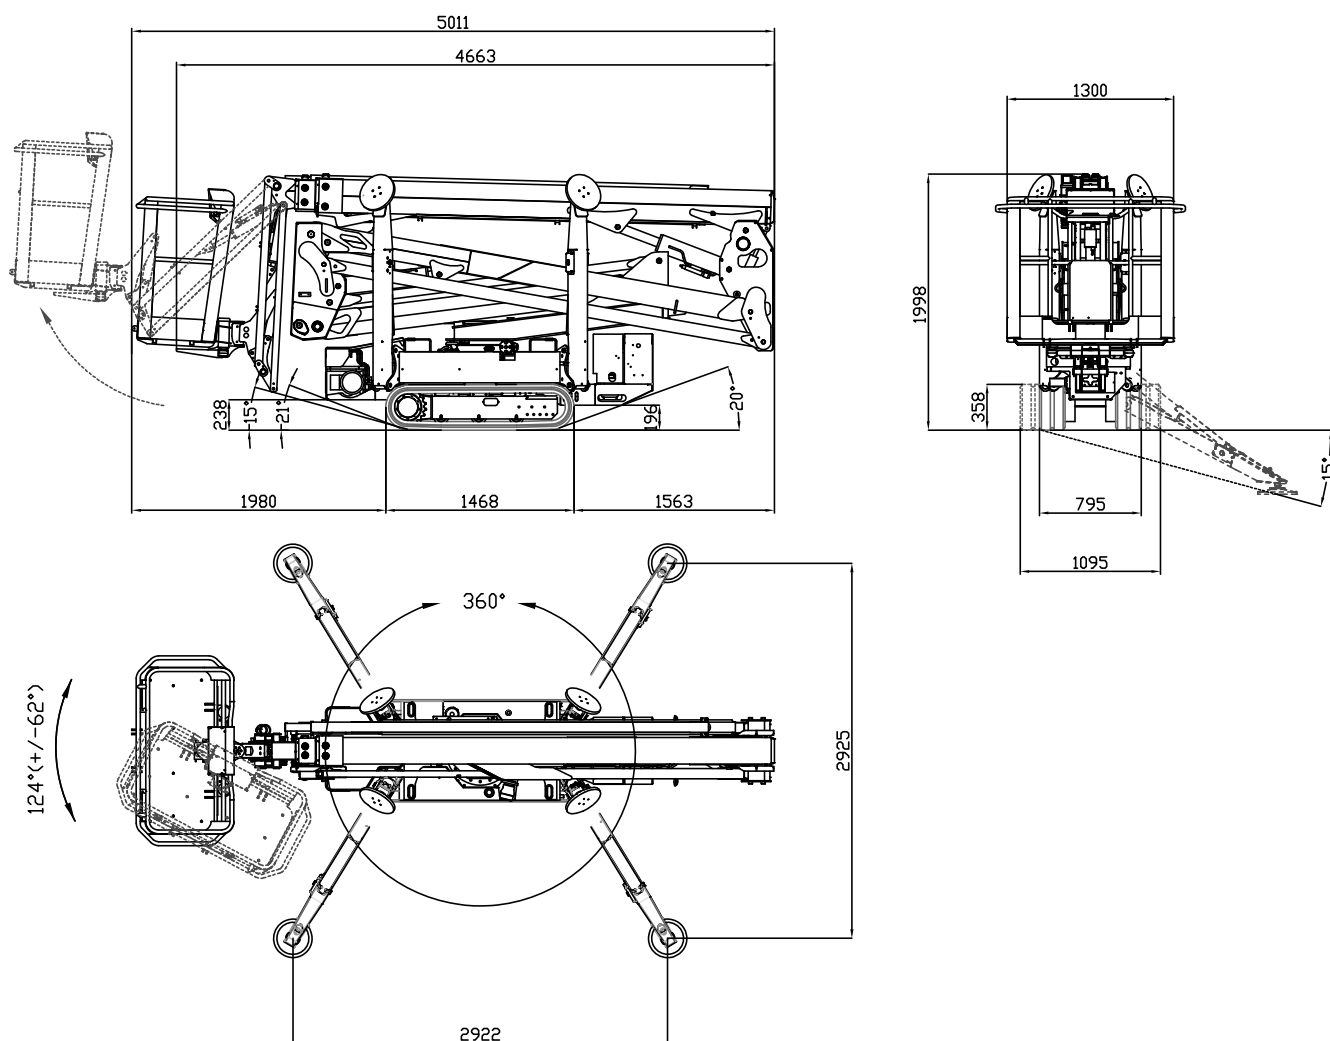

Note: standard version med dobbeltbemandet kurv.

2.1.4 TEKNISKE DATA

PLATFORMSKAPACITET	230 kg
PLATFORMSHØJDE (overflade på gangbro)	18,05 m
MAX. ARBEJDSHØJDE	20,15 m
STANDARD KURVDIMENSIONER	1335 x 690 x H1100 mm
MAKS. VANDRET UDLIGGER FRA KURVENS KANT	9,20 m
MAX. VANDRET ARBEJDSRÆKKEVIDDE	9,70 m
PLATFORMSROTATION (ikke vedvarende)	360°
KURVROTATION	124° (+/- 62°)
MAX. JORDREAKTION FOR HVER SIKKERHEDSSTIVER	2150 daN
MAX. JORDTRYK FOR HVER SIKKERHEDSSTIVER	3,04 daN/cm ²
N° OPERATØRER	2
ANTAL OPERATØRER MED VALGFRI KURV MED ÉN PLADS	1
KRANARMSTYPE LEDDELT	89°(+0°/-89°)
MAX. ARBEJDSHÆLDNING	1°/1,75%
MAX. STABILISERINGSHÆLDNING	15°
SAMLET VÆGT I TRANSPORTKONFIGURATION (BENZINMOT.)	2880 kg
MOTOR	HONDA iGX440 - (12,7 cv) / 3600 rpm PERKINS 402.05 - (14 cv) / 3600 rpm
ELEKTRISK MOTOR	2,2 kw / 230V / 50Hz 1500 rpm
ELEKTRISK ANLÆGSSPÆNDING	12 V
PUMPE TIL BENZINMOTOR	dobbelt 2x4 cm ³
PUMPE TIL DIESELMOTOR	dobbelt 2x4 cm ³
MAKS. BEVÆGELSESHASTIGHED MED 2. HAST. STD. (TERMISK MOTOR)	0,5/1,3 / 2,5 Km/h
TRYK FOR KØRSEL/FREMDRIFT. SYSTEM	165 bar
TRYK FOR LUFTDELEN	210 bar
MAKS. TILLADTE HÆLDNING UNDER BEVÆGELSE	15°
MAX. VINDHASTIGHED	12,5 m/s
MAX. MANUEL KRAFT	400 N

NB: Den tværgående rækkevidde er målt fra koblingsfastgørelsens centrum til den ydre kant af buret.